



REAL-PRO



REAL, Rotary Engineering (Asia) Limited



A quality manufacturer of workshop equipment with an experience of nearly 40 years. Our target is to deliver professional services and equipments with the latest technology.

Our products are:

- CE certified by the German TÜV
- Corresponding to the safety demands of the European directives
- Respecting the demands of the car manufacturers
- Constructed for a long lifetime
- Flexible with an arm construction for universal utilisation
- Safe and reliable
- Available in capacities of 4, 6 and 8 t
- Easy to handle and to service

A professional solution for your workshop!



Ein Qualitätshersteller von Werkstatteinrichtung mit nahezu 40 Jahren Erfahrung. Unsere Zielsetzung ist die Lieferung von hochwertigem Service und Equipment verbunden mit moderner Technik.

Unsere Produkte sind:

- CE geprüft vom Deutschen TÜV
- Entsprechend den Sicherheitsvorgaben der europäischen Richtlinien
- Abgestimmt auf die Vorgaben der Automobilhersteller
- Konstruiert für eine lange Lebensdauer
- Flexibel einsetzbar mit Schwenkarmen für eine universelle Nutzung
- Sicher und zuverlässig
- Erhältlich in Tragfähigkeiten von 4, 6 und 8 t
- Einfach zu bedienen und zu warten.

Eine professionelle Lösung für Ihre Werkstatt!

Rotary Engineering (Asia) Ltd.

Unit B, 12/F, Chatham Commercial Building, 399 Chatham Road North, Hung Hom, Kowloon, Hong Kong



Tel.: +852 2363 2978 Fax.: +852 2765 6772

E-Mail: sales@rotaryengasia.com

Website: <http://www.rotaryengasia.com>

REAL-PRO 2-40

REAL

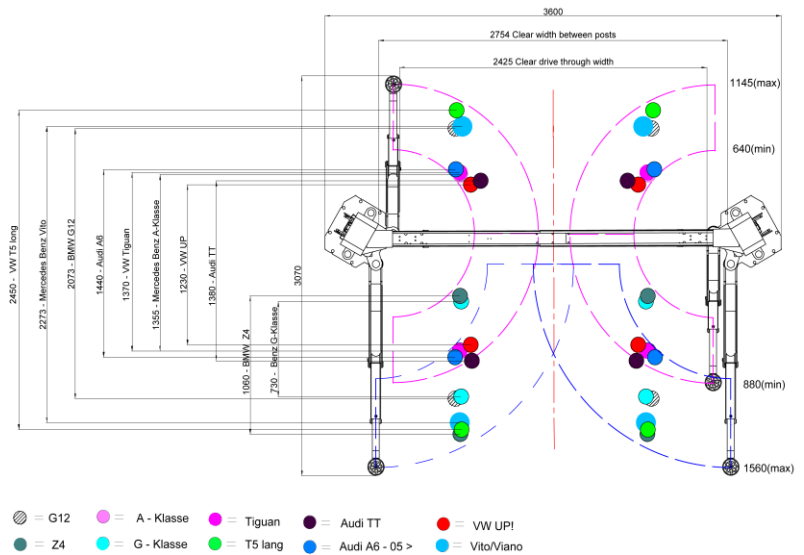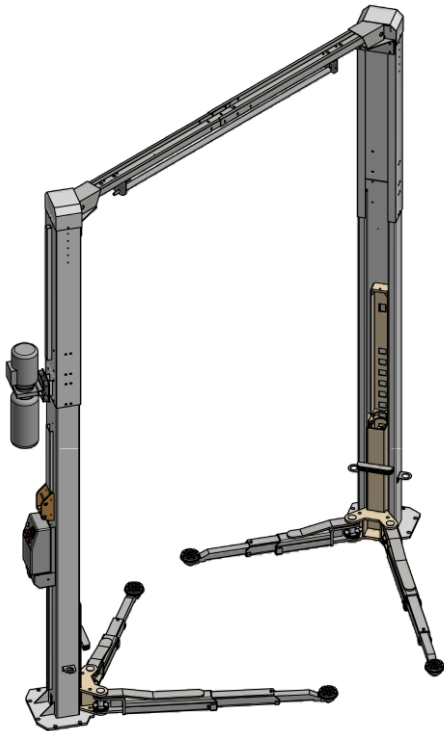

- Asymmetric post construction
- Double telescopic arms
- Automatic arm locking system
- Synchronization by solid steel cables
- Safety parking position
- Door protection
- Large lifting area for cars and vans
- Limit switches for lifting/lowering



- Asymmetrische Säulenaufstellung
- Doppelt teleskopierbare Arme
- Automatische Armverriegelung
- Synchronlauf durch solide Stahlseile
- Sicherheits Parkposition
- Türschutz
- Aufnahmebereich für PKW und Transporter
- Endschalter für Heben / Senken



Rotary Engineering (Asia) Ltd.


Unit B, 12/F, Chatham Commercial Building, 399 Chatham Road North, Hung Hom, Kowloon, Hong Kong

Tel.: +852 2363 2978 Fax.: +852 2765 6772

E-Mail: sales@rotaryengasia.com

Website: <http://www.rotaryengasia.com>

REAL-PRO 2-40

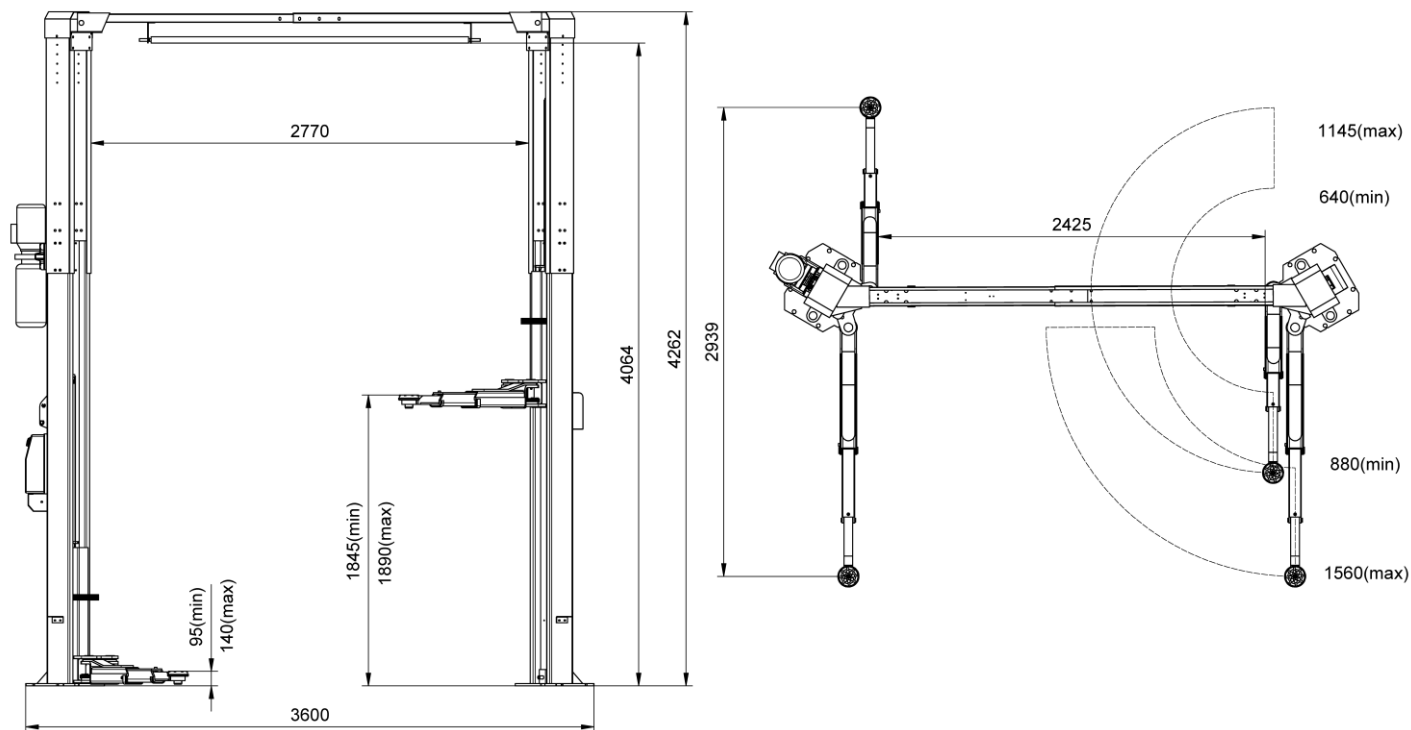

Lifting area from
small city cars up to
commercial vehicles

Aufnahmebereich
vom kleinen City-PKW
bis zum Transporter

REAL PRO 2-40	REAL Pro 2-40	
Lifting capacity (kg)	Tragfähigkeit (Kg)	4 000
Lifting/lowering time (sec.)	Hub-/Senkzeit (Sek.)	32
Lifting height (mm)	Hubhöhe (mm)	1 890
Total width (mm)	Gesamtbreite (mm)	3 600
Post distance (mm)	Säulenabstand (mm)	2 770
Arm length (front, mm)	Armlänge (vorne, mm)	640 / 1 145
Arm length (rear,mm)	Armlänge (hinten, mm)	880 / 1 560
Minimum height (mm)	Minimalhöhe (mm)	95
Power unit (kW)	Aggregat (kW)	2,2
Voltage 2 or 3 phases	Anschlusswerte 2/3 Ph.	230/400 V – 50/60 Hz

Rotary Engineering (Asia) Ltd.



Unit B, 12/F, Chatham Commercial Building, 399 Chatham Road North, Hung Hom, Kowloon, Hong Kong

Tel.: +852 2363 2978 Fax.: +852 2765 6772

E-Mail: sales@rotaryengasia.com Website: <http://www.rotaryengasia.com>

REAL-PRO 2-60


REAL

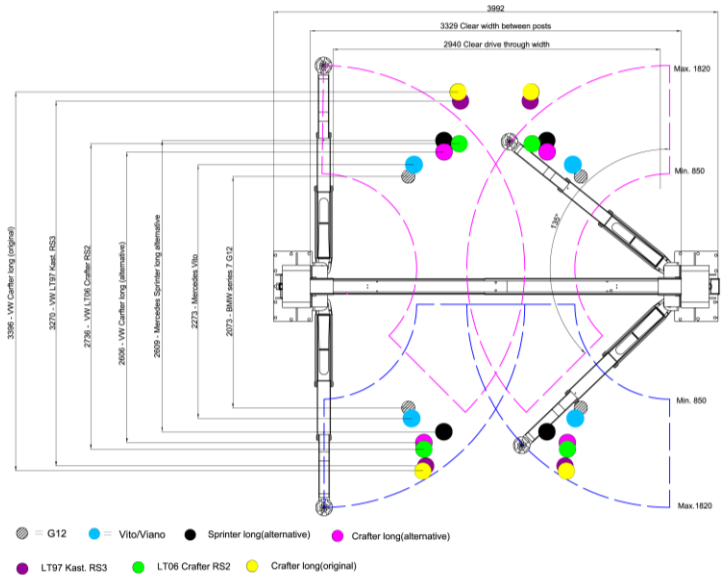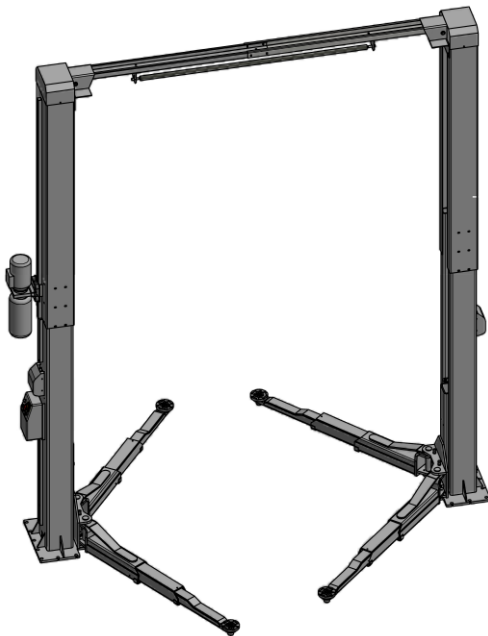

- Symmetric post construction
- Double telescopic arms
- Automatic arm locking system
- Synchronization by solid steel cables
- Safety parking position
- Door protection
- Large lifting area for cars and vans
- Limit switches for lifting/lowering



- Symmetrische Säulenaufstellung
- Doppelt teleskopierbare Arme
- Automatische Armverriegelung
- Synchronlauf durch solide Stahlseile
- Sicherheits Parkposition
- Türschutz
- Aufnahmebereich für PKW und Transporter
- Endscharter für Heben / Senken



Rotary Engineering (Asia) Ltd.


Unit B, 12/F, Chatham Commercial Building, 399 Chatham Road North, Hung Hom, Kowloon, Hong Kong

Tel.: +852 2363 2978 Fax.: +852 2765 6772

E-Mail: sales@rotaryengasia.com

Website: <http://www.rotaryengasia.com>

REAL-PRO 2-60

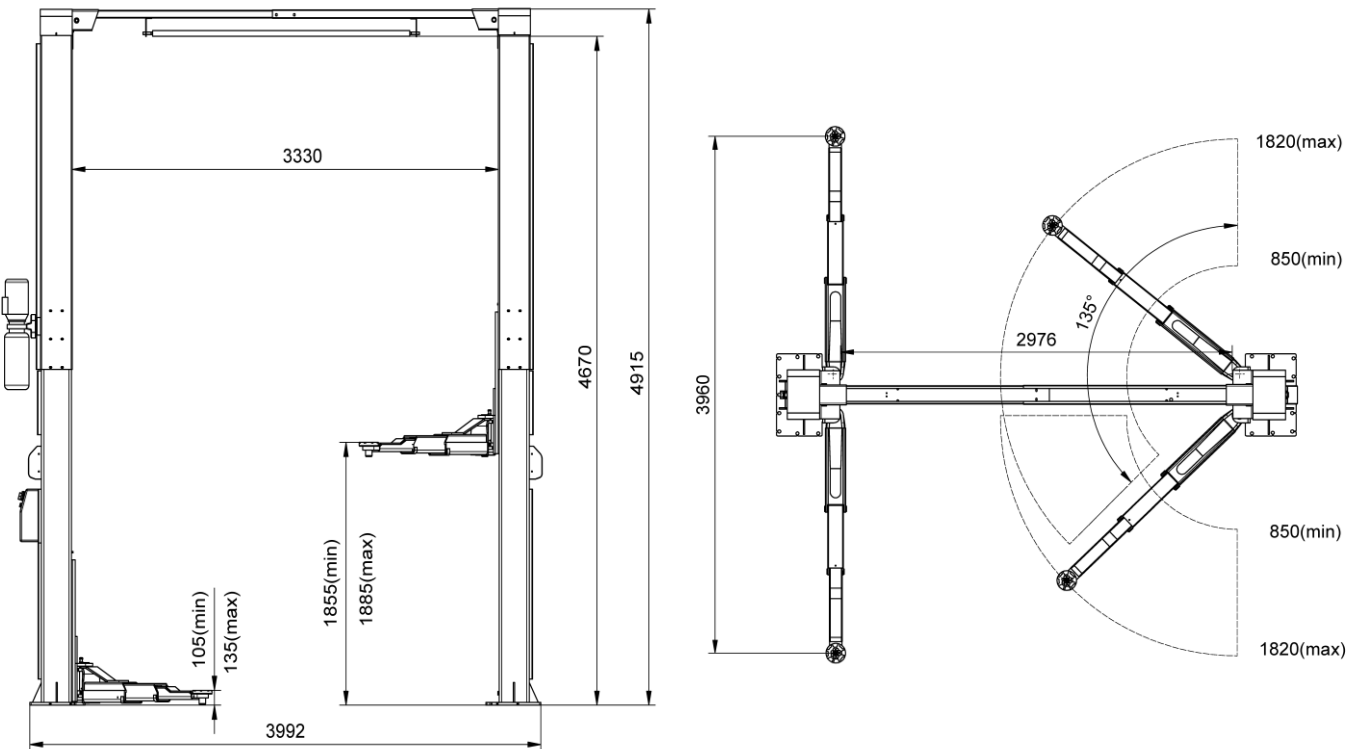

REAL Pro 2-60	REAL Pro 2-60	
Lifting capacity (kg)	Tragfähigkeit (Kg)	6 000
Lifting/lowering time (sec.)	Hub-/Senkzeit (Sek.)	65 / 50
Lifting height (mm)	Hubhöhe (mm)	1 885
Total width (mm)	Gesamtbreite (mm)	3 992
Post distance (mm)	Säulenabstand (mm)	3 330
Arm length (front, mm)	Armlänge (vorne, mm)	850 / 1 820
Arm length (rear,mm)	Armlänge (hinten, mm)	850 / 1 820
Minimum height (mm)	Minimalhöhe (mm)	105
Power unit (kW)	Aggregat (kW)	3.0
Voltage 2 or 3 phases	Anschlusswerte 2/3 Ph.	230/400 V – 50/60 Hz

Rotary Engineering (Asia) Ltd.



Unit B, 12/F, Chatham Commercial Building, 399 Chatham Road North, Hung Hom, Kowloon, Hong Kong

Tel.: +852 2363 2978 Fax.: +852 2765 6772

E-Mail: sales@rotaryengasia.com Website: <http://www.rotaryengasia.com>

REAL-PRO 2-80


REAL

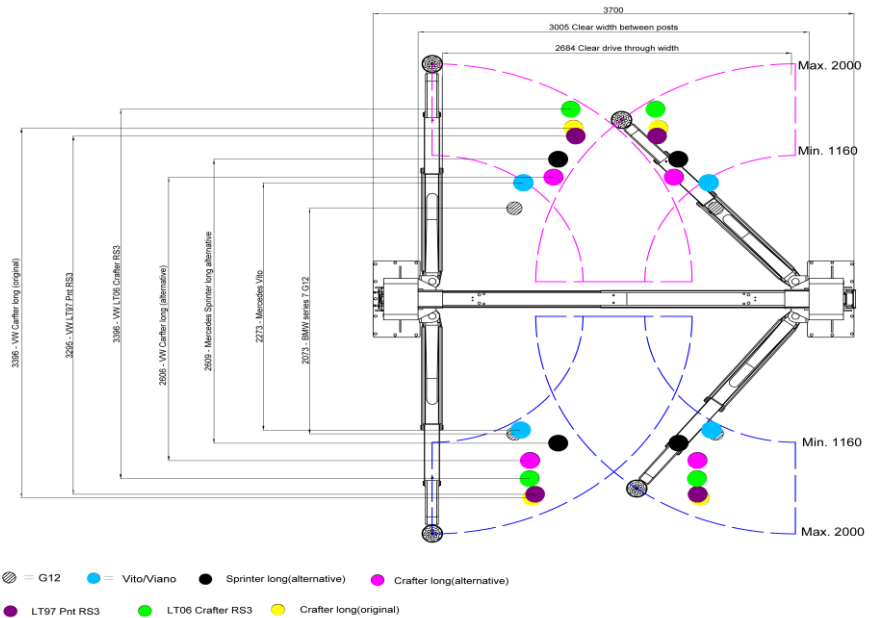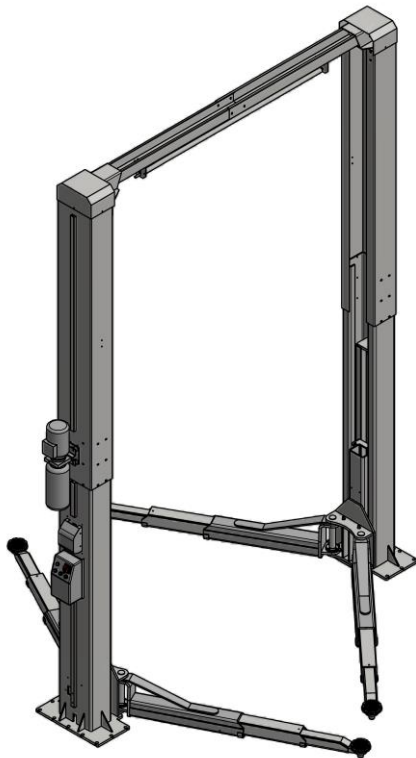

- Symmetric post construction
- Double telescopic arms
- Automatic arm locking system
- Synchronization by solid steel cables
- Safety parking position
- Door protection
- Large lifting area for cars and vans
- Limit switches for lifting/lowering



- Symmetrische Säulenaufstellung
- Doppelt teleskopierbare Arme
- Automatische Armverriegelung
- Synchronlauf durch solide Stahlseile
- Sicherheits Parkposition
- Türschutz
- Aufnahmebereich für PKW und Transporter
- Endschalter für Heben / Senken

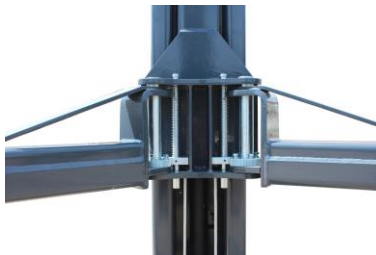

Rotary Engineering (Asia) Ltd.


Unit B, 12/F, Chatham Commercial Building, 399 Chatham Road North, Hung Hom, Kowloon, Hong Kong

Tel.: +852 2363 2978 Fax.: +852 2765 6772

E-Mail: sales@rotaryengasia.com

Website: <http://www.rotaryengasia.com>

REAL-PRO 2-80

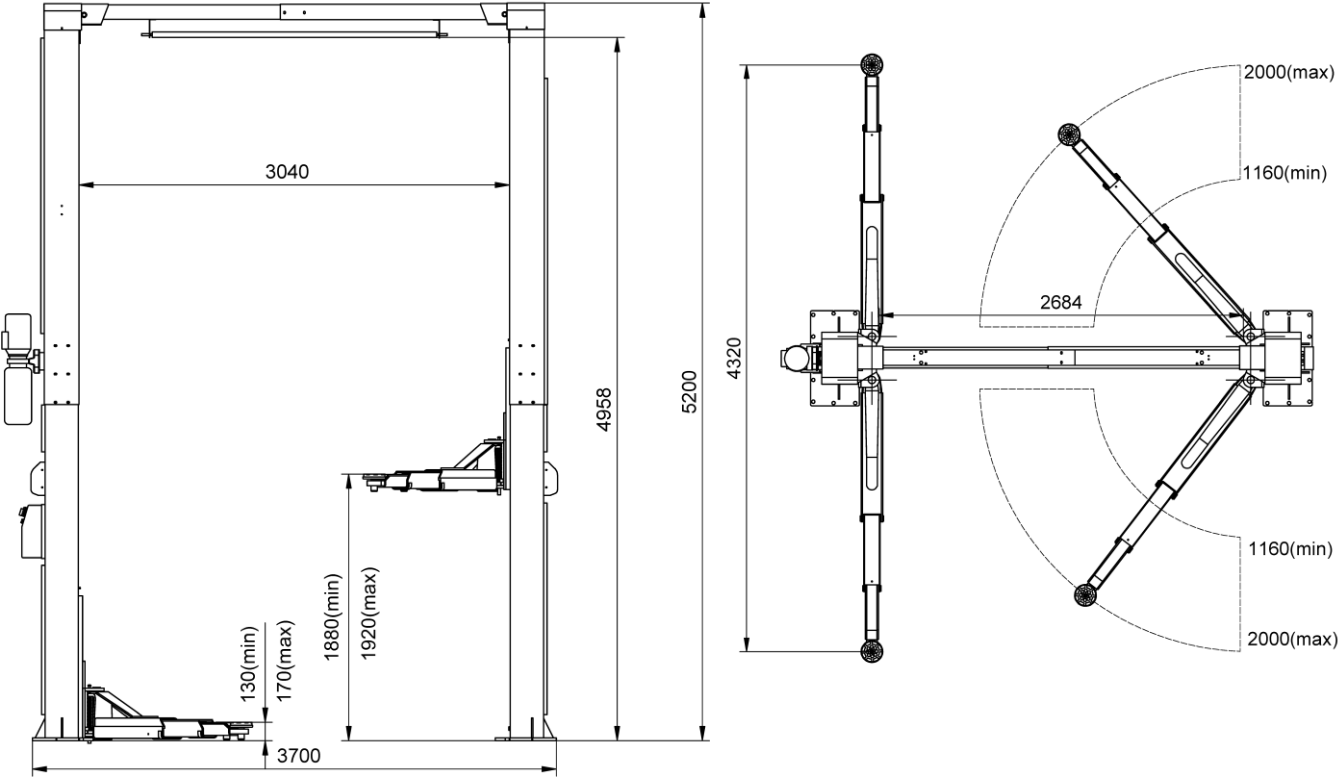

REAL Pro 2-80	REAL Pro 2-80	
Lifting capacity (kg)	Tragfähigkeit (Kg)	8 000
Lifting/lowering time (sec.)	Hub-/Senkzeit (Sek.)	65 / 50
Lifting height (mm)	Hubhöhe (mm)	1 920
Total width (mm)	Gesamtbreite (mm)	3 700
Post distance (mm)	Säulenabstand (mm)	3 040
Arm length (front, mm)	Armlänge (vorne, mm)	1 160 / 2 000
Arm length (rear, mm)	Armlänge (hinten, mm)	1 160 / 2 000
Minimum height (mm)	Minimalhöhe (mm)	130
Power unit (kW)	Aggregat (kW)	3.0
Voltage 2 or 3 phases	Anschlusswerte 2/3 Ph.	230/400 V – 50/60 Hz

Rotary Engineering (Asia) Ltd.

Unit B, 12/F, Chatham Commercial Building, 399 Chatham Road North, Hung Hom, Kowloon, Hong Kong

Tel.: +852 2363 2978 Fax.: +852 2765 6772

E-Mail: sales@rotaryengasia.com Website: <http://www.rotaryengasia.com>

Other products Weitere Produkte



REAL ECO 2-35



REAL PRO 2-30 Prk



REAL PRO 2-40 eCar



REAL PRO 4-30 Prk



REAL 4P 5000



REAL DX 3000



REAL X 4000



REAL DX 5500

Rotary Engineering (Asia) Ltd.

Unit B, 12/F, Chatham Commercial Building, 399 Chatham Road North, Hung Hom, Kowloon, Hong Kong

Tel.: +852 2363 2978 Fax.: +852 2765 6772

E-Mail: sales@rotaryengasia.com

Website: <http://www.rotaryengasia.com>